


Hoe een wasmachine installeren?

Raadpleeg uw gebruikshandleiding voor gerichte informatie.


Om schade aan het toestel en uw inrichting te voorkomen, kan u nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet en waterleiding best laten doen door erkende technici en volgens de instructies van de fabrikant, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen. Uw elektriciteitsnet dient ook te voldoen aan de geldende normen.

Sluit uw toestel steeds aan op een **geaard stopcontact**. Gebruik geen verlengkabels of stekkerdozen. Indien u nieuwe elektrische voorzieningen aanlegt, moet u een waterdicht geaard stopcontact installeren. Het stopcontact moet minimum 0,60 meter van een aansluiting op de waterleiding verwijderd zijn. Een differentieelschakelaar van 30 mA is verplicht.

Uw machine wordt bescherm voor het transport, dit beveiligingsmateriaal **MOET u VERWIJDEREN** alvorens de machine aan te sluiten!!

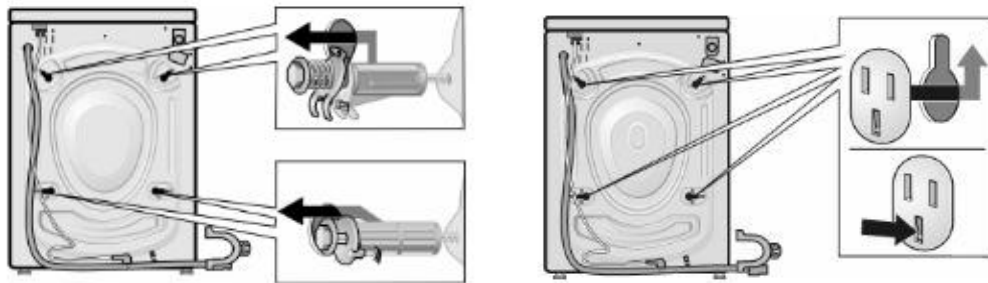

De wasmachine plaatst u op een vorstvrije plaats, op een stabiele en droge ondergrond. Zorg dat uw toestel waterpas staat, door gebruik te maken van de schroeven onderaan het toestel.

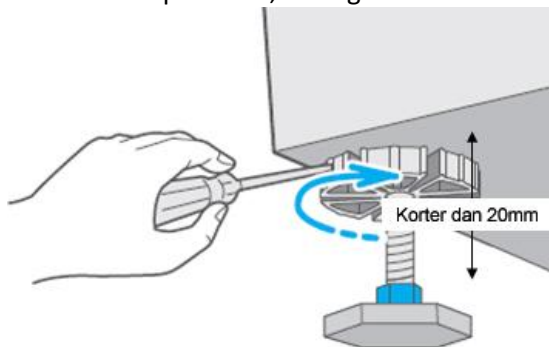

Om het toestel te verplaatsen mag u nooit het werkblad vastnemen!

Voor het afvoeren van het afvalwater kan u de afvoerleiding in een wasbak hangen of aansluiten op een afvoerbuis.

Voor zowel aanvoer- als afvoerwater mogen de buizen absoluut niet geplooid of gedraaid zijn. Bij slijtage dient u de buizen te vervangen door identieke nieuwe.

Voor het eerste gebruik kan u de machine best 1 keer leeg laten draaien. Neem een gemiddeld programma en gebruik een dosis zeep. Omdat de wasmachines getest worden in het fabriek kunnen er bepaalde restanten achterblijven, door leeg te laten draaien verwijderd u deze en voorkomt u beschadiging van u wasgoed.